


Accessoires pour Micro ohmetres OM16

Pinces

Pinces Grand Modèle AMT006

Ouverture 30 mm

Longueur de câble : 5m

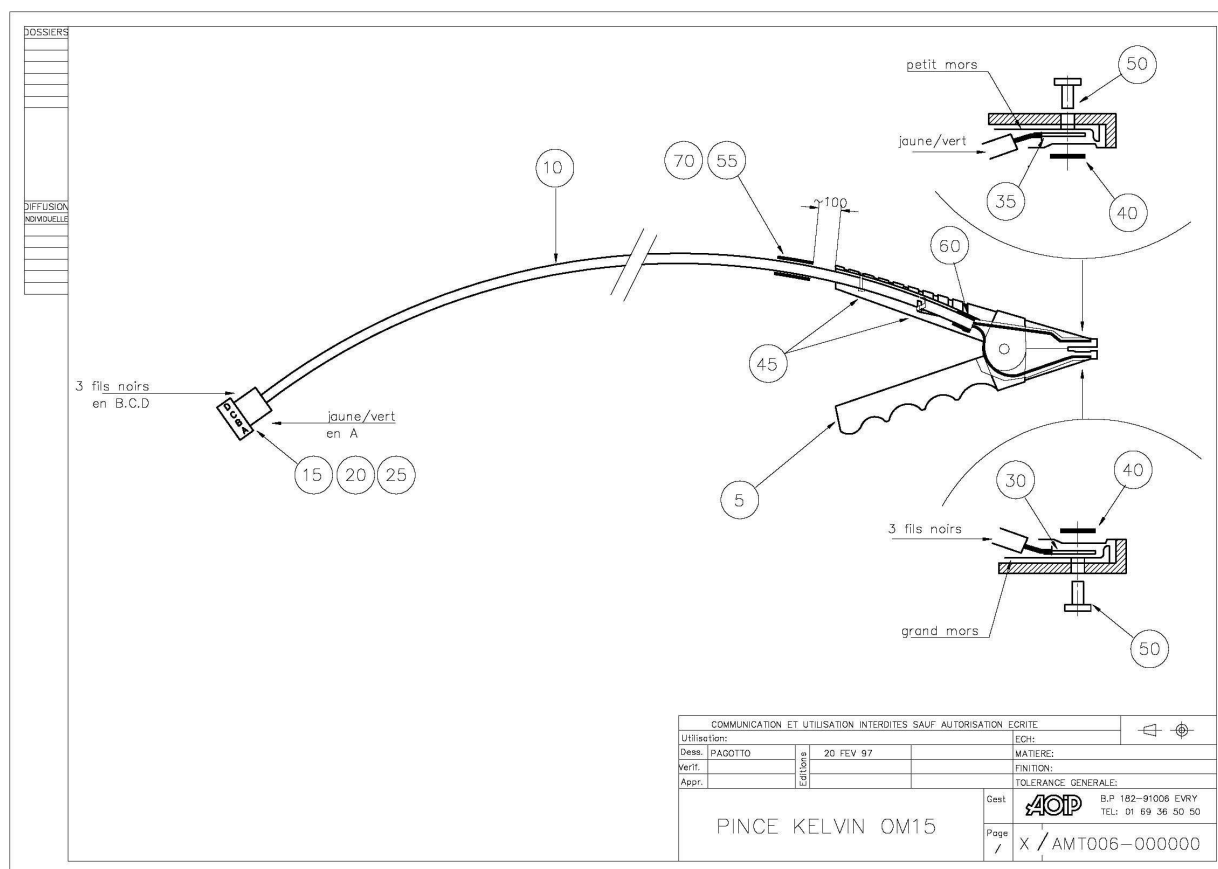


Mesures de faibles résistances

Pinces petit modèle AMT 012

Ouverture: 12 mm

Longueur de câble: 5m

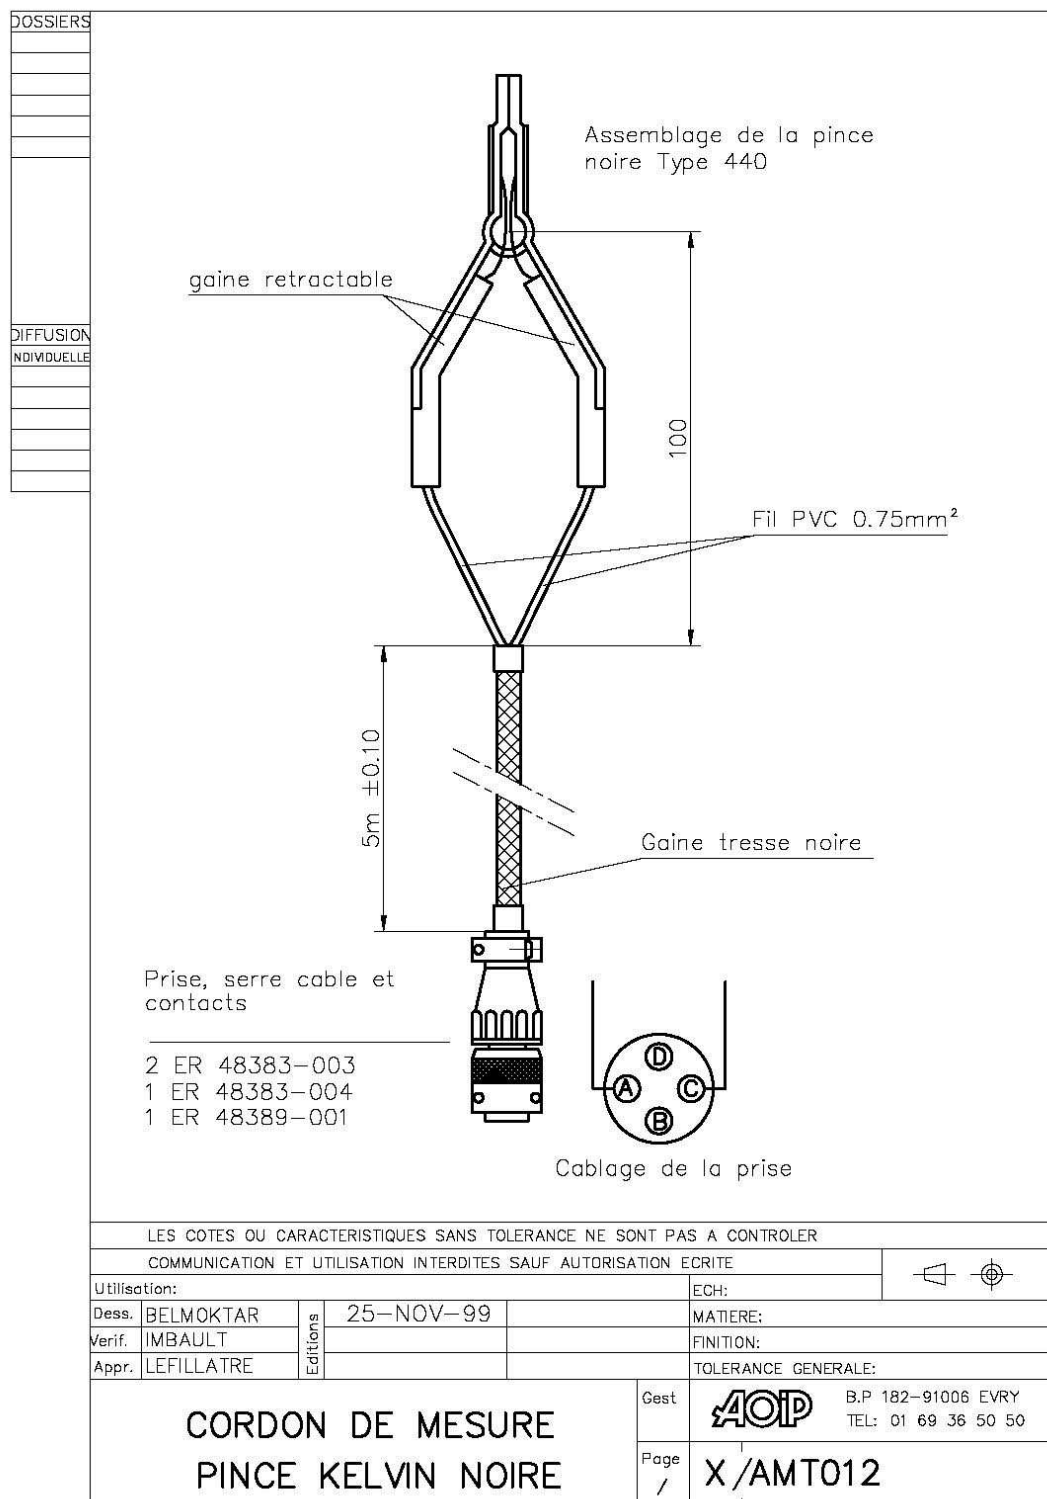

Mesures de faibles résistances

Pointes de touche

Pointe de touche Longue AMT005


Longueur totale de la pointe de touche: 215mm

Longueur de la pointe sous poignée déployée: 83mm

Diamètre de la pointe: 3mm

Entraxe Pointe courant/Pointe tension: 3mm

Longueur de câble : 5m

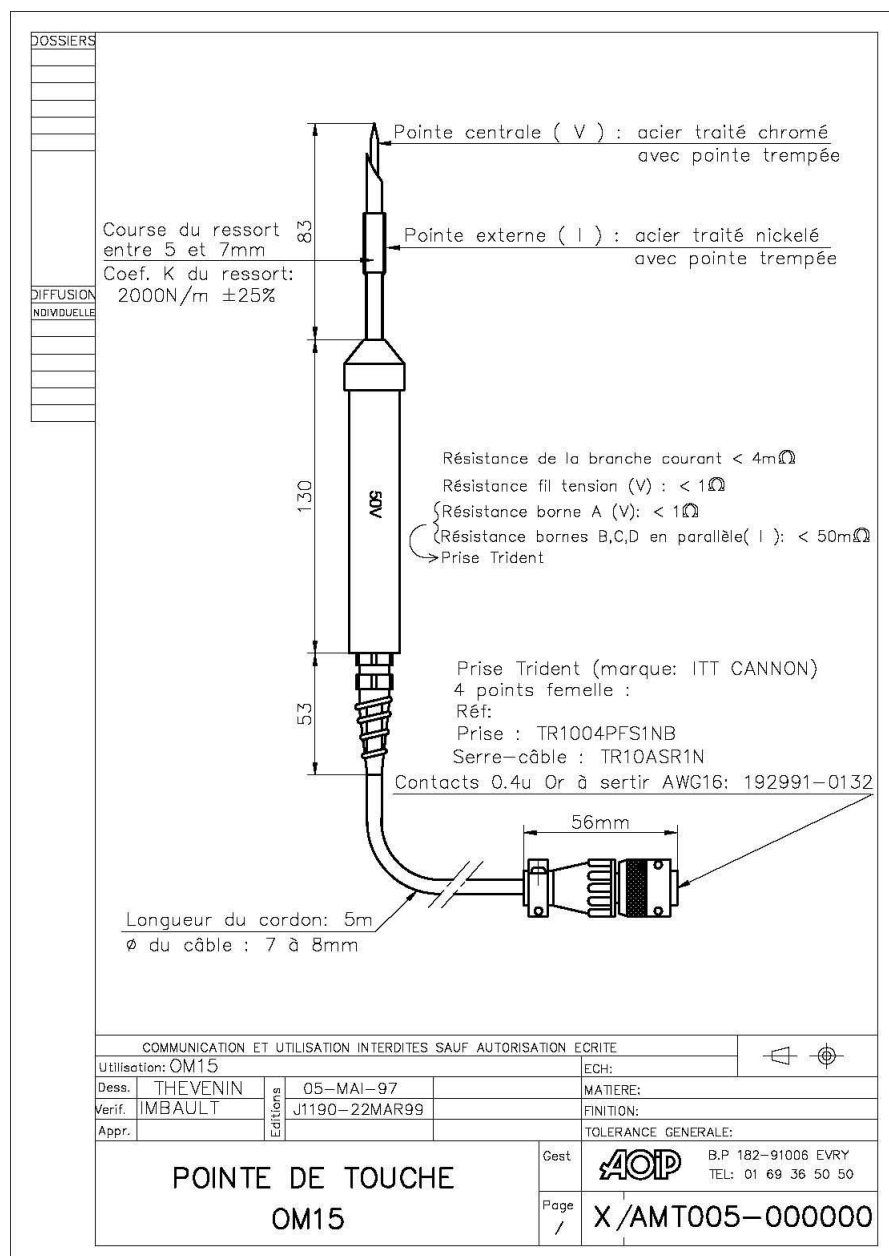

Mesures de faibles résistances

Pointe de touche compacte AMT011

Longueur totale de la pointe de touche: 125mm


Diamètre de la pointe: 3mm

Entraxe Pointe courant/Pointe tension: 3mm

Longueur de câble : 5m

DOSSIERS

DIFFUSION
INDIVIDUELLE

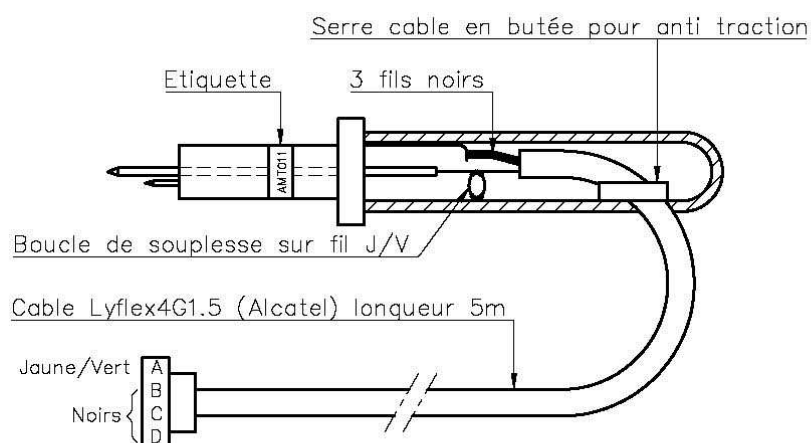

M2307 07JUN02 Ajouté précisions: boucle (sur J/V), référence du cable, serre cable en butée

L3513 09JAN02 Mise en conformité avec fournisseur

K0477 29FEV00 Ajouté étiquette "AMT011"

IND N° MODIF DATE NATURE DE LA MODIFICATION

COMMUNICATION ET UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION ECRITE

Utilisation:

ECH:

Dess. PAGOTTO

02 FEV 99

M2307 07JUN02

MATIERE:

Verif.

Editions

K0477 29FEV00

FINITION:

Appr.

Editions

L3513 09JAN02

TOLERANCE GENERALE:

POINTE DE TOUCHE

Gest

AOP

B.P. 182-91006 EVRY
TEL: 01 69 36 50 50

Page

X / AMT011-00000A

Mesures de faibles résistances

Pointe de touche a déclenchement AMT013

Longueur totale de la pointe de touche: 215mm

Longueur de la pointe sous poignée déployée: 83mm

Diamètre de la pointe: 3mm

Entraxe Pointe courant/Pointe tension: 3mm

Longueur de câble : 5m

Câble de déclenchement à connecter sur prise RS232 de l'OM 16

